

# TGF 7800 S



## TGF: LO SPECIALIZZATO PER ECCELLENZA

*TGF è un trattore a profilo super-ribassato a ruote differenziate nato per lavorare agilmente tra i filari stretti e per assicurare una volta strettissima garantita dalle ruote anteriori di raggio inferiore. Ogni operatore può scegliere tra numerose combinazioni di pneumatici per configurare il proprio TGF nella versione più personalizzata utile a garantire prestazioni eccezionali in qualsiasi tipo di terreno. TGF è un mezzo poderoso e compatto allo stesso tempo, stabile e perfettamente bilanciato*

*anche con le attrezzature più impegnative. E' il mezzo ideale per lavorare nei frutteti più fitti, nei vigneti a tendone, nelle serre, in terreni ripidi, anche con forte pendenza orizzontale.*

*A richiesta TGF può essere allestito con cabina super-low profile Protector 100 che unisce il massimo livello di isolamento a comfort e visibilità. Il design delle cabine, filante e funzionale, è frutto di anni di lavoro dei laboratori di ricerca e sviluppo Antonio Carraro.*

**ERGIT S**



# TGF 7800 S



**Telaio:** Integrale oscillante ACTIO™ • Ruote sterzanti 4 ruote motrici disuguali • Riduttori finali ant/post

**Motore mod. 7800:** 4 Cilindri - 16 Valvole - Fase 5 e EPA TIER 4 Common rail - Potenza 51,7 kW / 70,3 CV - 2500 rpm - 3319 CC

**Trasmissione:** Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con invertitore sincronizzato

**Presa di forza:** Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata


**Sollevatore idraulico:** Attacco a tre punti Pressione 160 bar - Capacità 2300 Kg

**Freni:** Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico  
Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione

**Peso Kg:** Con arco 2090÷2310 - Con cabina 2200÷2420



**DIMENSIONI:** pneumatici 260/70 R16 Ant. - 34/65 R18 Post.

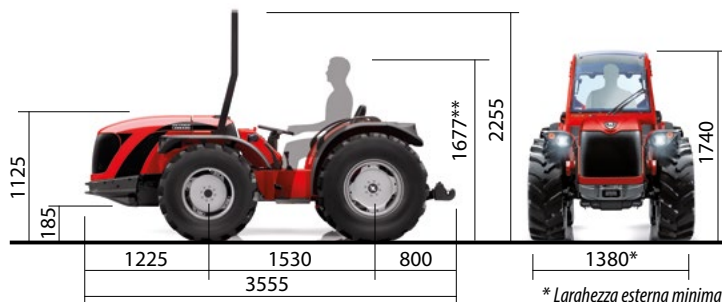

\* Larghezza esterna minima

\*\*Dimensione con operatore seduto di media altezza (cm 175)

## Dotazione di serie

Bloccaggio differenziale posteriore o su entrambi gli assi a comando idraulico • Volante inclinabile • Barre sollevamento fisse con rotule gruppo 1 e 2 • Sedile molleggiato e regolabile con cinture di sicurezza • Arco di protezione anteriore abbattibile con agevolatore • Dischi ruote registrabili • Gancio traino posteriore regolabile in altezza • Gancio traino anteriore • Plancia multifunzionale digitale • Batteria • Stacca batteria • Presa di corrente • Avviamento di sicurezza sull'invertitore, sulla PTO e sul sedile

## Optional

Cabina "PROTECTOR 100" montata su Silent Block con riscaldamento, insonorizzazione e aria climatizzata; "Digital Air Control" per il controllo della pressurizzazione all'interno della cabina certificata categoria 1 o (a richiesta) certificata categoria 4

